


OPALINE Tubulaire Dichromatique



150cm 60W Double Allumage

L'OPALINE Tubulaire Access 150cm 60W, conçu sans compromis, est destiné à l'éclairage intérieur ou extérieur pour les applications agro-alimentaire et plus particulièrement pour les animaux en choisissant le type de couleur par application animale.

Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com

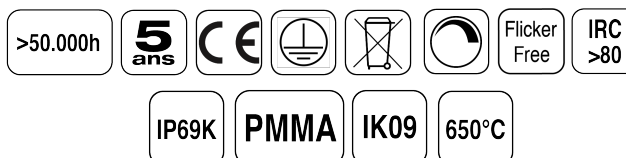

Avantages

- Idéal pour l'environnement Agro-alimentaire
- Application : volailles (stockage et accrochage)
- Double Allumage Blanc/Bleu
- Faible encombrement mécanique
- Installation simple et rapide
- Équipé d'un presse étoupe Inox 304 Flasque en
- INOX 304 (316L en option)
- Version IP67/IP69K en standard
- Gradation PUSH/SWITCH
- Utilisation en applique
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement Performance
- maximum immédiate
- Version PMMA

Caractéristiques générales

Format	D75x1152
Structure Externe	PMMA
Flasque et accessoires	Inox 304
Finition	Satiné
Protection	IP67, IP69K, IK09 PMMA
Fixation	Applique ou suspension
Raccordement	Presse étoupe #304 sortie câble 1m
Température de fonctionnement	-20 à +40°C
Température de stockage	-40 à +85°C
Poids net	3kg
Poids brut	3,35kg
Conformité	CE, RoHS, 650°C PMMA
RG, Groupe de risque	GR0

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	2835
Marque	Hongli
Nombre de Led	NC
Puissance totale LED	54W
Courant	NC
Plage de tension	30-40V
Angle de rayonnement/Lentille	120°
Température de couleur °K	4000°K + Bleu
Indice de rendu des couleurs blanc	>80 (90 en option)
Step Macadam (SDCM)	<3
Flux Luminaire 4000°K	>6240lm
Flux Luminaire Bleu°K	>900lm
Longueur d'onde Bleu	460nm typique
Efficacité lumineuse luminaire blanc	>134lm/W
Niveau d'UGR	<25

Garantie	5 ans	L80B20 Ta25°C	>50.000h
P/U	P		
R/Rx	R		
CEE	Conforme IND-BA-116		


Caractéristiques électriques

Puissance max lumineuse	59W
Tension de fonctionnement	200-264VAC
Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
Facteur de puissance (230V)	>0,97
Efficacité (230V)	>90%
Gradation (Option)	1-10V, DALI
THD (230V)	<10%
Driver	BOKE (ENEC)

Informations complémentaires


Options
Possibilité de choisir proportion de blanc et bleu:50%-50%..ect
Presse étoupe Inox316L
Version PC

Plans techniques

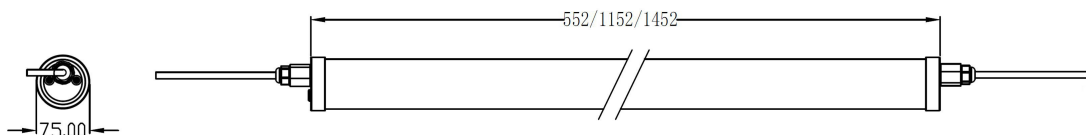


Données Photométriques

Photométrie ABT07P15I060WF840R

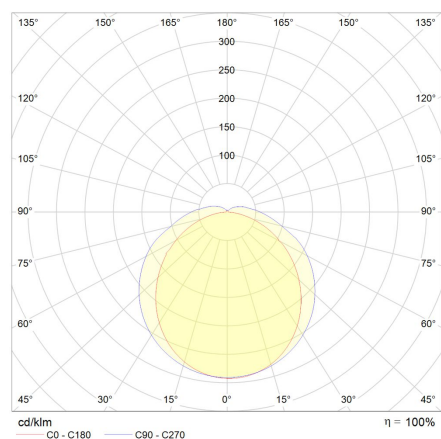

Photométrie ABT07M15I060WF840P

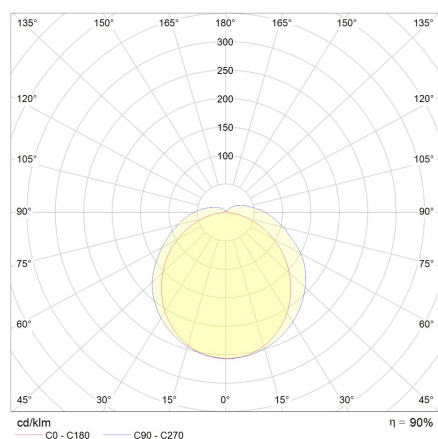

Code commande

Gamme	Diamètre	Matière	Modèle	Flasque	Electronique	Puissance	Optique	Custom	Custom N°	Gradation	Connection	Traversant
XXX	XX	X	XX	X	X	XXXW	X	C	XX	X	X	X
ABT= OPALINE Tubulaire Access	07= 75mm	M= PMMA	15= 1452mm	I= IP67/IP69K Inox304	_ = NC H= Haute Luminosité	60= 60W	F= Satiné	C=Custom	02= 80% Blanc 20% Bleu	S= PUSH /SWITCH	p= presse étoupe	P= Double presse étoupe
				K= IP67/IP69K Inox316L								

Exemples

ABT07M15IH60WFC02SPP= OPALINE Tubulaire Access 150cm 60W IP67/IP69K IK09 Inox 304 PMMA Satiné Ra>80 4000°K Blanc 80% et Bleu 20% push double presse étoupe.

Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.