

PLAFONNIER SELL UGR16

Plafonnier LED de type réglette à basse luminance UGR16 pour l'éclairage de bâtiments administratifs (bureaux, open-spaces, salles de réunion, salles de pause, etc) ou d'établissements scolaires. Fabriqué en Europe.



L80B50
>80000h



- Corps : Acier peint en blanc (RAL 9003)
- Acier gris ou noir disponible sur demande
- Optique : KV - Double grille parabolique en aluminium hautement poli
- Optique : KVM - double grille parabolique en aluminium mat sur demande
- Montage en surface ou en suspension
- Degré de protection : IP20
- Indice de rendu des couleurs : supérieur à 80 ou 90
- Classe de protection : I
- Tension nominale : 220 - 240V
- Version dimmable sur demande
- Variante : MULTI - luminaire à alimentation commutable sur demande
- Accessoires : ZH/UNI4 - suspension universelle à 4 fils en option



Schéma technique

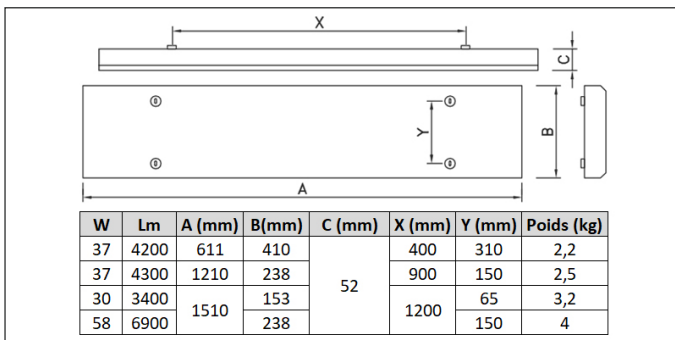


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	3400, 4200, 4300, 6900
Puissance (W)	30, 37, 58
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	611x410x52, 1210x238x52, 1510x153x52, 1510x238x52
Angle (°)	/