


## REGLETTE LED SETELX

Régllette LED avec couvercle opale, proposant de nombreuses options pour s'adapter à tous types de locaux. Elle peut être équipée d'un réflecteur blanc à faisceau étroit ou large, ou encore d'une grille en aluminium mat parabolique. Existe aussi avec un câblage traversant, avec un connecteur à chaque extrémité.

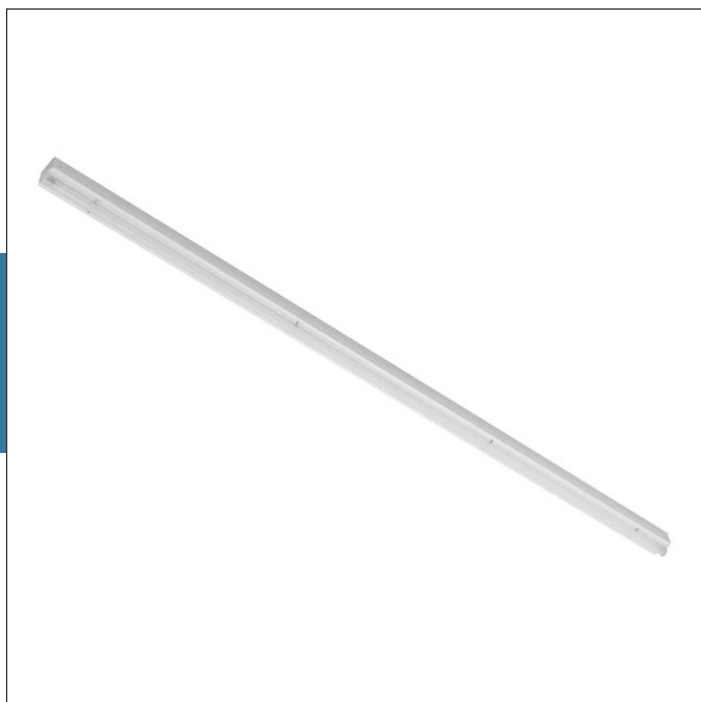


- Corps : acier peint en blanc (RAL 9003)
- Indice de rendu des couleurs : >80
- Classe de protection : I
- Degré de protection : IP20
- Durée de vie nominale L80/B50 : 80 000h
- Gradation 1-10 V : oui
- Température de couleur contrôlable : oui

- SDCM : 3
- Sécurité photo-biologique EN 62 471 : RG 0
- Voltage nominal : 220-240V
- Montage en applique ou suspendu
- Réflecteur blanc à faisceau étroit ou large en option
- Modèle traversant également disponible
- Fabriqué en Europe



### Schéma technique

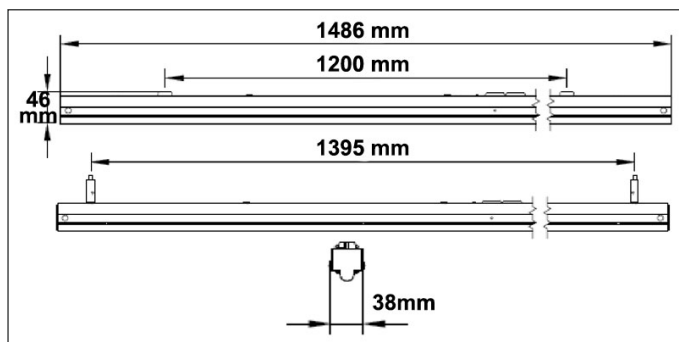

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	5200, 7250, 9900
Puissance (W)	34, 50, 69
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	1486x46x38
Angle (°)	/