

## REGLETTE SOXER LED

Ce luminaire antivandale est résistant à la poussière et aux éclaboussures. Développé pour les zones à haut risque de dommages, comme les cellules pénitentiaires, les hôpitaux psychiatriques, les gymnases et les métros. Fabriqué en Europe.




- Efficacité lumineuse : jusqu'à 133lm/W
- Degré d'étanchéité : IP65
- Résistance aux chocs : IK10 + 40J
- Corps : Tôle d'acier peinte
- Diffuseur : PC avec un cadre en acier
- Couleur : blanc RAL 9003
- Réflecteur : Feuille d'aluminium hautement polie

- Ballast EP-élec 220-240 V/50-60Hz CA, 220-240V
- Indice de rendu des couleurs : >80
- Bornier tripolaire sans vis, diam. max 2,5 mm<sup>2</sup>
- Durée de vie des modules LED : L80B10 ta30 - 70 000h / L70B10 ta30 - 100 000h
- Montage en surface ou encastré via un cadre
- Montage en angle possible via un kit en option
- Fabriqué en Europe



### Schéma technique

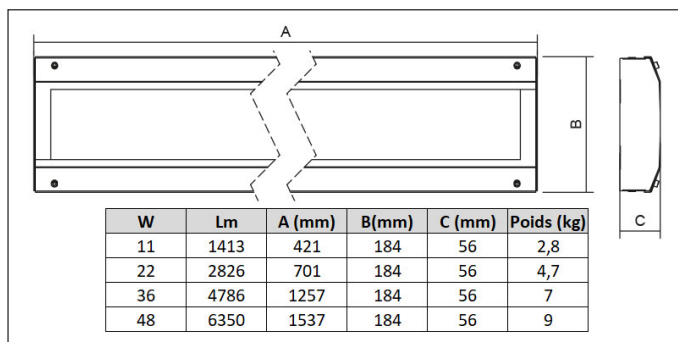

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	1413, 2826, 4786, 6350
Puissance (W)	11, 22, 36, 48
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	421x184x56, 701x184x56, 1257x184x56, 1537x184x56
Angle (°)	/