


DALLE SEPLANO 1200x300

Dalle LED 1200x300 conçue pour une utilisation intérieure dans des bâtiments administratifs (bureaux, cabinets, salles de réunion...) ou tout autre bâtiment recevant du public (hôtels, restaurants, hôpitaux, écoles, magasins...). Elle peut être utilisée comme source de lumière principale, ou en complément pour des postes de travail nécessitant un ordinateur.

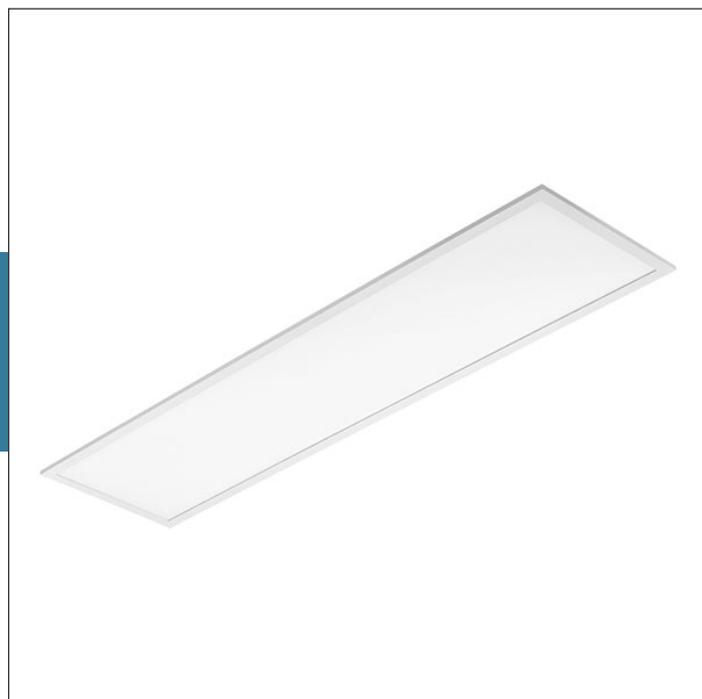

- Degré d'étanchéité : IP20
- Résistance aux chocs : IK07
- SDMC : inférieur ou égal à 3
- Indice de rendu des couleurs (Ra) : >80
- Matériau du corps du luminaire : aluminium
- Matériau du diffuseur : PS
- Type de diffuseur : OPALE, PRM

- UGR : <19
- Classe de protection : II
- Fréquence : 50-60Hz
- Tension d'alimentation nominale : 220-240V
- Montage encastré dans un faux plafond
- Montage en saillie possible avec cadre en option
- Fabriqué en Europe



Schéma technique

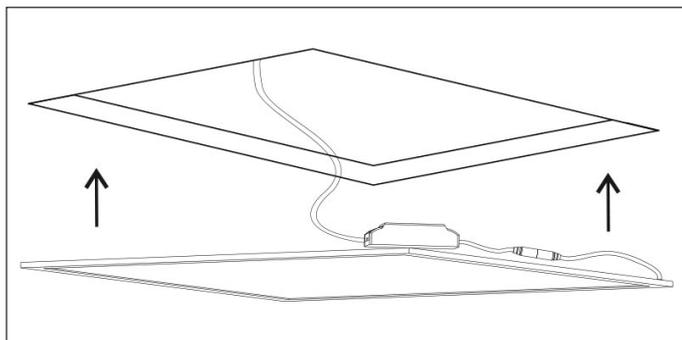


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	3000, 3700
Puissance (W)	30, 36
Temp. de couleur (K)	3000, 4000
Taille (mm)	1195x295x9
Angle (°)	/