


## DALLE SEPLANO 600x600

Dalle LED 600x600 conçue pour une utilisation intérieure dans des bâtiments administratifs (bureaux, cabinets, salles de réunion...) ou tout autre bâtiment recevant du public (hôtels, restaurants, hôpitaux, écoles, magasins...). Elle peut être utilisée comme source de lumière principale, ou en complément pour des postes de travail nécessitant un ordinateur.

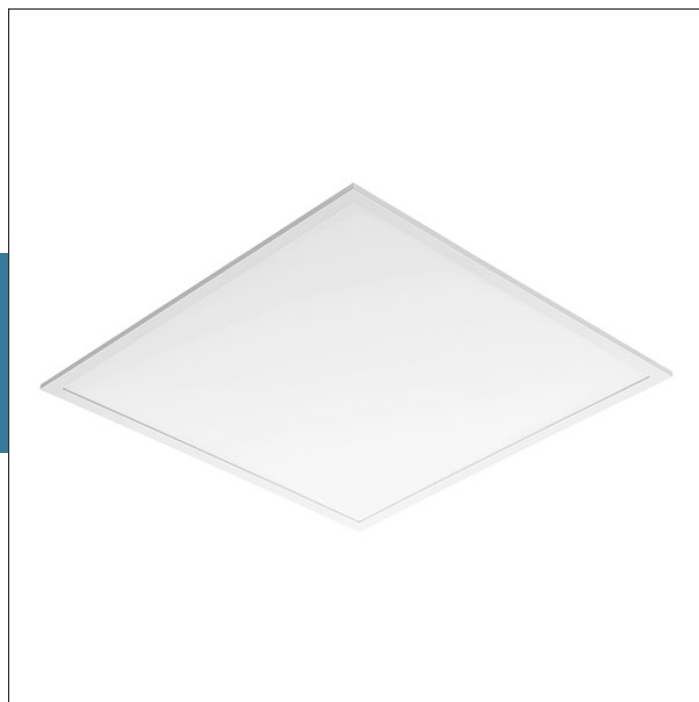


- Degré d'étanchéité : IP20
- Résistance aux chocs : IK07
- SDMC : inférieur ou égal à 3
- Indice de rendu des couleurs (Ra) : >80
- Matériau du corps du luminaire : aluminium
- Matériau du diffuseur : PS
- Type de diffuseur : OPALE, PRM

- UGR : <19
- Classe de protection : II
- Fréquence : 50-60Hz
- Tension d'alimentation nominale : 220-240V
- Montage encastré dans un faux plafond
- Montage en saillie possible avec cadre en option
- Fabriqué en Europe



### Schéma technique

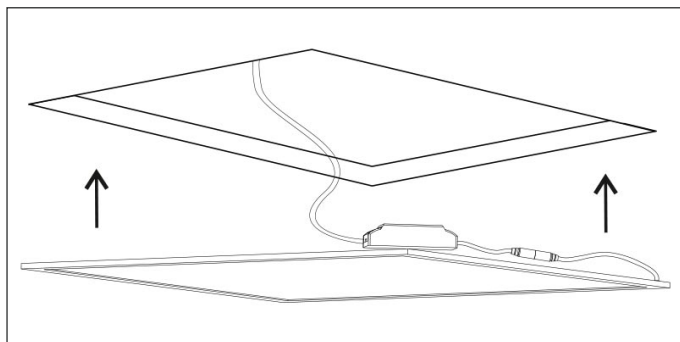

### Tableau des variations disponibles

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Lumen (Lm)           | 3000, 3700 |
| Puissance (W)        | 30, 36     |
| Temp. de couleur (K) | 3000, 4000 |
| Taille (mm)          | 595x595x9  |
| Angle (°)            | /          |