# SEQUEST 2 PLUS ENDURA +60°

Luminaire LED conçu pour l'éclairage de surfaces ayant une température ambiante jusqu'à +60°C (par exemple pour les installations industrielles ou les fours).

IP 66 | IK 09 | IRC 80+ | SDCM 3

- Efficacité lumineuse : 136lm/W
- Degré d'étanchéité : IP66
- Résistance aux chocs : IK09
- SDCM : ? 3
- Indice de rendu couleur : > 80
- Classe de protection électrique : I
- Classe d'économie d'énergie : A++
- Matériau : aluminium poudré moulé sous pression
- Couleur du corps : gris (RAL 9006)
- Support de montage : acier peint en noir
- Matériau du diffuseur : verre trempé de 5 mm d'épaisseur
- Type de diffuseur : transparent
- Montage en surface ou suspendu
- Fabriqué en Europe

Températures EXTRÊMES

## Schéma technique

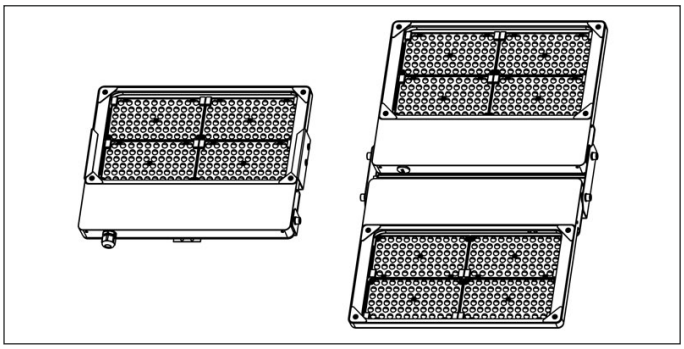

## Tableau des variations disponibles

| | |
|---|---|
| **Lumen (Lm)** | 14700, 20100, 29400, 40200 |
| **Puissance (W)** | 108, 145, 216, 290 |
| **Temp. de couleur (K)** | 4000 |
| **Taille (mm)** | 321Xx424x37, 415x424x37, 671x424x37, 859x424x37 |
| **Angle (°)** | rack, 70°, 120° |