

REGLETTE LED SEMIMO 2

Cette réglette LED hermétique peut être utilisée dans des zones avec des taux d'empoussièrement et d'humidité élevés. Elle est particulièrement adaptée aux conditions industrielles, aux parkings (souterrains ou à plusieurs étages), stades, entrepôts, terminaux de transport ou passages souterrains. Eclairage LED fabriqué en Europe.



- Efficacité lumineuse : 150 lm/W
- Indice de rendu des couleurs (Ra) : >80
- Matériau du corps du luminaire : PC
- Matériau du diffuseur : PC – polycarbonate
- Type de diffuseur : MAT
- Degré d'étanchéité : IP66
- Résistance aux chocs : IK06
- Montage en saillie ou suspendu
- Supports réglables inclus
- Poids très léger de 350g
- Support double en option
- Connecteur IP68 High-bay PA 6.6 en option
- Câblage traversant LS2 en option
- Fabriqué en Europe



Schéma technique

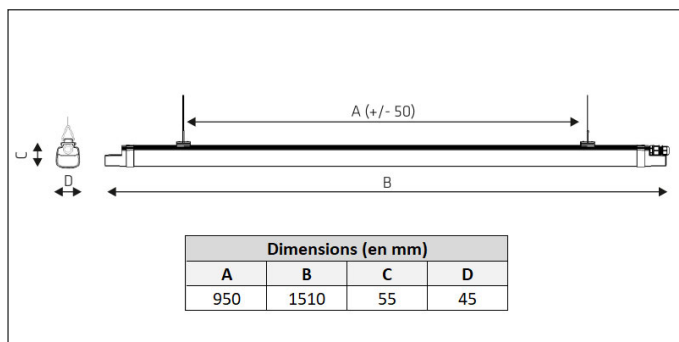


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	3600, 5000
Puissance (W)	23, 30
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	1500, 1500 traversant
Angle (°)	/