


REGLETTE LED SYTAN 2

Cette réglette LED étanche est conçue pour les zones avec des taux d'empoussiérage et d'humidité élevés. Ce luminaire est utilisé à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions "LED GO !" économes en énergie.



- Efficacité lumineuse : 150 lm/W
- Indice de rendu couleur : 80
- SDMC : inférieur ou égal à 3
- Matériau du corps : PC
- Matériau de l'optique : PC
- Matériau du diffuseur : PC
- Type de diffuseur : MAT

- Classe d'économie d'énergie : A +
- Montage en saillie ou suspendu
- Support réglable en option
- Grille de protection en option
- Presse-étoupe gris M20 1.5 en option
- Option bouchon presse-étoupe PA M-16-BPM-21
- Fabriqué en Europe.



Schéma technique

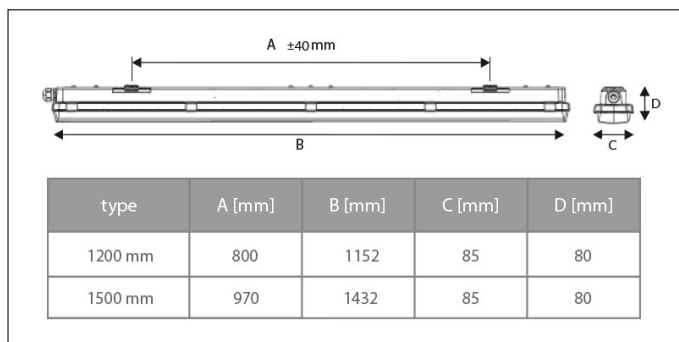


Tableau des variations disponibles

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Lumen (Lm) | 5850, 6250, 6800, 7100 |
| Puissance (W) | 43, 44, 50, 52 |
| Temp. de couleur (K) | 4000 |
| Taille (mm) | 1200, 1500 |
| Angle (°) | / |