

## REGLETTE SEBASET 2.22

Luminaire LED ATEX 2.22 étanche à la poussière et résistant aux projections d'eau. Il est conçu pour l'éclairage des zones à risque d'explosion. Montage en applique au mur ou au plafond. Fabriqué en Europe.




- Source lumineuse : IRC +80, MacAdam3
- Boîtier : matière plastique PC gris RAL 7035
- Diffuseur : PC (polycarbonate) opale
- L80B10 ta30 – 60 000h
- L70B10 ta30 – 90 000h
- Montage en saillie (2 étriers de fixation autobloquants fournis)
- Montage en suspension (fils ou câbles suspendus)

- Ballast : EP- électronique
- Bornier tripolaire sans vis fils diam. max 2,5 mm2
- 1 presse-étoupe EX M20 diam. câble 7-12mm
- 3 bouchons d'étanchéité EX
- 2 équerres de fixation
- Jeu de pictogrammes (uniquement pour versions d'urgence – MULTI / Em)
- Fabriqué en Europe



### Schéma technique

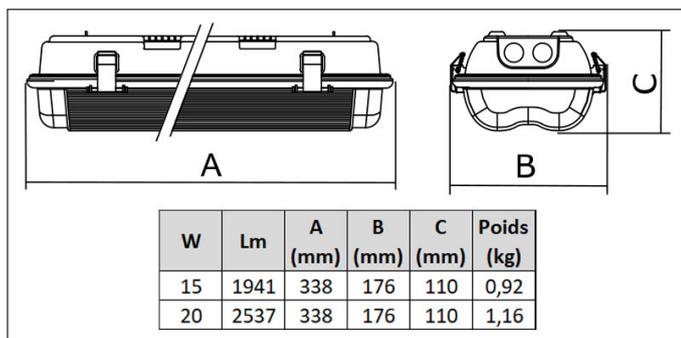

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	1941, 2537
Puissance (W)	15, 20
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	338X176X110
Angle (°)	/