

## SETBUL ATEX ZONE 2-22

Armature certifiée ATEX ZONE 2-22 étanche à l'eau et à la poussière. Ce luminaire LED est conçu pour éclairer les zones présentant un risque d'explosion. Fabriqué en Europe.




- Matériau : tôle d'acier peinte blanc RAL 9003
- Diffuseur : verre de sécurité trempé opale
- Bornier tripolaire sans vis, fils max 2,5mm<sup>2</sup>
- Presse-étoupe en plastique EX M20x1,5 pour câble 7-12mm et bouchon d'étanchéité en plastique EX
- L80B10 ta35°C - 70 000h
- L70B10 ta35°C - 100 000h
- Fabriqué en Europe

- Montage :
  - en surface au moyen de vis M8
  - en suspension via des supports de suspension
  - encastré via le cadre saillie
  - au plafond via un jeu de supports de plafond
  - sur poteau via un jeu de supports de poteau
  - mural via un jeu de supports réglables



### Schéma technique

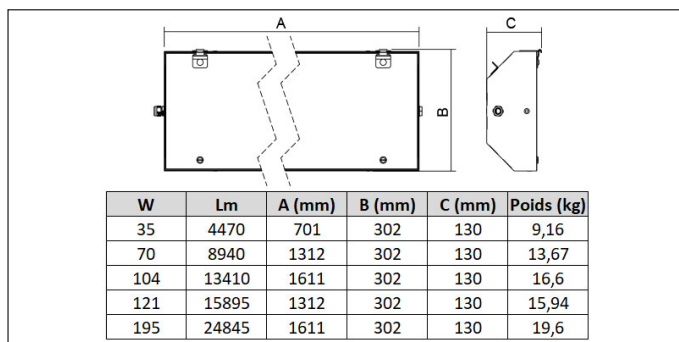

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	4470, 8940, 13410, 15895, 25845
Puissance (W)	35, 70, 104, 121, 195
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	701x302x130, 1312x302x130, 1611x302x130, 1611x362x130
Angle (°)	/