

REGLETTE SETDO BSC

Cette réglette LED hermétique peut être utilisée dans des zones avec des taux d'empoussièrement et d'humidité élevés. Elle est particulièrement adaptée aux conditions industrielles, aux parkings, stades, entrepôts, terminaux de transport ou passages souterrains.



- Matériau corps : polycarbonate gris injecté
- Matériau barrette : tôle d'acier (INOX)
- Matériau diffuseur : polycarbonate
- Système optique : diffuseur opale (OPD)
- Équipement : ballast électronique FIX (ECG)
- Degré d'étanchéité : IP65
- Résistance aux chocs : IK10

- Montage en surface
- Montage suspendu
- Durée de vie : 50 000 heures/L70/B50 (at 25°C)
- Température ambiante : De -25 °C à +35 °C
- 220-240V - 50-60Hz
- 3 tailles disponibles
- Accessoires : câble de suspension en option

Schéma technique

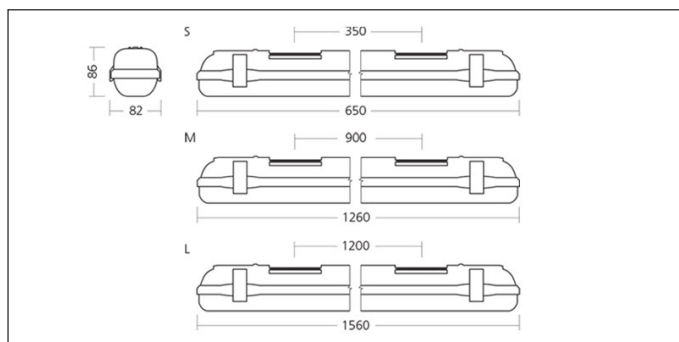


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	5100, 7750, 9700
Puissance (W)	36, 52, 65
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	1260x82x86, 1560x82x86
Angle (°)	/