

REGLETTE SUSTRY IP66

Cette réglette hermétique LED multifonction est conçue pour être utilisée dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandée pour les laboratoires, les locaux médicaux ou encore les bâtiments industriels. Luminaire LED fabriqué en Europe.



- Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 163 lm/W
- Indice de rendu des couleurs (Ra) : >80
- Corps du luminaire : aluminium anodisé
- Diffuseur : PMMA
- Type de diffuseur : transparent
- Degré d'étanchéité : IP66
- Résistance aux chocs : IK08
- SDCM : inférieur ou égal à 3
- Profilé étroit idéal pour accès difficiles
- Montage en applique
- Montage suspendu
- Couleur RAL au choix en option
- Diffuseur PC en option
- Fabriqué en Europe

Schéma technique

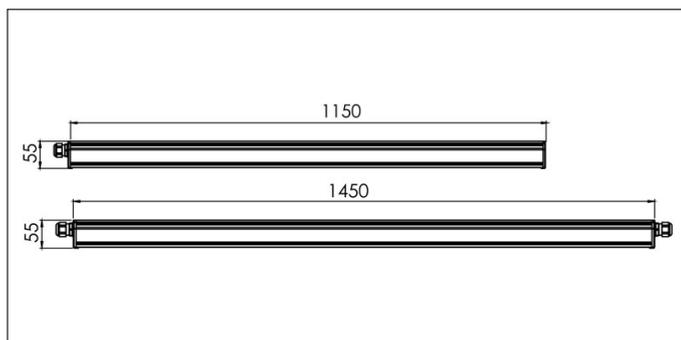


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	4500, 7800, 11000, 13600, 17000, 27200, 34000
Puissance (W)	26, 46, 67, 85, 106, 170, 212
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	1150x63x55, 1450x63x55, 1150x104x135, 1450x104x135
Angle (°)	50°, 70°, 80°, 110°