

## DALLE LED SHOOVER 3

Ce luminaire encastré est principalement conçu pour les zones nécessitant un degré de protection IP plus élevé. D'un entretien facile, il est indiqué pour les zones propres telles que les hôpitaux, les laboratoires ou l'industrie alimentaire. Eclairage LED fabriqué en Europe.




- Tôle d'acier peinte en blanc RAL 9003
- 220-240 V/ 50-60 Hz CA
- 220-240 V CC 0 Hz
- Diffuseur plexiglas opale (OP)
- L80B10 ta30 - 70 000h
- L70B10 ta30 - 100 000h
- Montage encastré dans un faux plafond

- Bornier sans vis pour un montage facile
- Diamètre maximum des fils 2,5mm2
- Luminaire préparé pour le bouclage
- Possibilité de connexion de deux câbles
- Bouchon en caoutchouc M20 pour câble diam 7-12mm
- Dimmable (DSI, DALI) en option
- Fabriqué en Europe



### Schéma technique

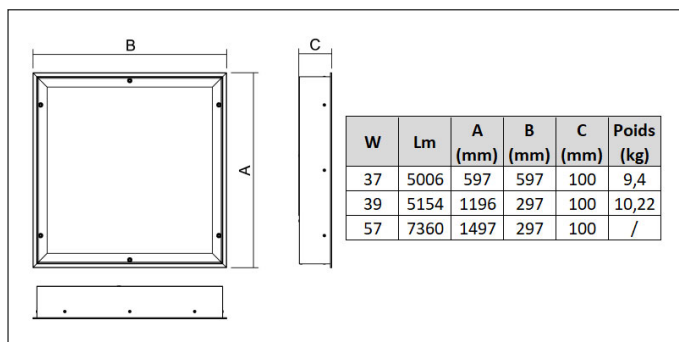

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	5006, 5154, 7360
Puissance (W)	37, 39, 57
Temp. de couleur (K)	3000 ou 4000
Taille (mm)	596x596x100, 1196x296x100, 1496x296x100
Angle (°)	/