

## SYTAN 2 ENDURA MINUS

Cette réglette LED étanche particulièrement adaptée aux endroits où la température est basse, jusqu'à  $-40^{\circ}\text{C}$  (par exemple dans les entrepôts frigorifiques). Ce luminaire est utilisé aussi bien pour de nouvelles applications que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions "LED GO !" économes en énergie. Fabriqué en Europe




- Efficacité lumineuse jusqu'à 155 lm/W
- Indice de rendu couleur : 80
- SDMC : inférieur ou égal à 3
- Matériau du corps : PC gris
- Matériau de l'optique : PC
- Matériau du diffuseur : PC
- Type de diffuseur : MAT

- Température de fonctionnement :  $-40$  à  $+45^{\circ}\text{C}$
- Montage en saillie ou suspendu
- Support réglable en option
- Grille de protection en option
- Presse-étoupe gris M20 1.5 en option
- Option bouchon presse-étoupe PA M-16-BPM-21
- Fabriqué en Europe



### Schéma technique

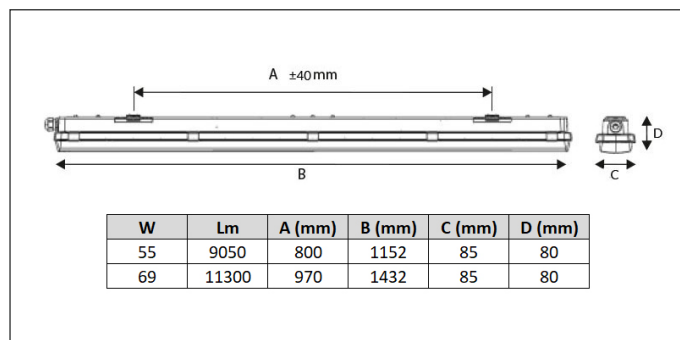

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	9050, 11300
Puissance (W)	55, 69
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	1152x85x80, 1432x85x80
Angle (°)	/