


## HIGHBAY SECULUS ENDURA


Highbay LED résistant aux températures extrêmes, à suspendre en intérieur ou en extérieur. Il est particulièrement indiqué pour les usines, les halls de production, les entrepôts ou encore les grands centres logistiques. Fabriqué en Europe.



- Efficacité lumineuse : 26600 – 28300lm/W
- Degré d'étanchéité : IP66
- Résistance aux chocs : IK09
- Matériau du corps : aluminium poudré
- Matériau diffuseur : PC, verre trempé
- Température de travail luminaire : -20 à +75° C
- Température de travail alimentation : -20 à +45° C
- SDCM : inférieur ou égal à 3
- Equipé d'un câble H07RN-F
- Connecteurs supplémentaires mâles et femelles
- 3 angles possibles : 55°, 75°, 105°
- Montage suspendu
- Autres options : DALI, Détecteur RCR
- Fabriqué en Europe

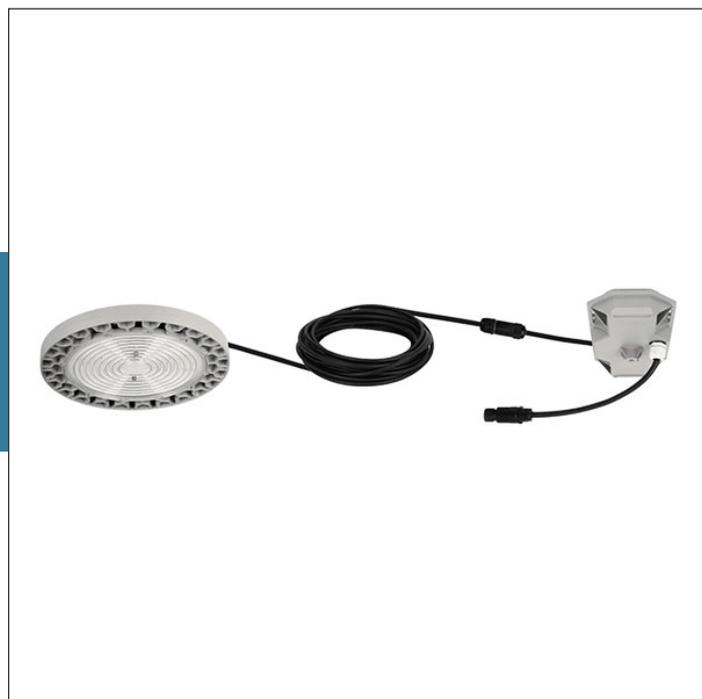

### Schéma technique

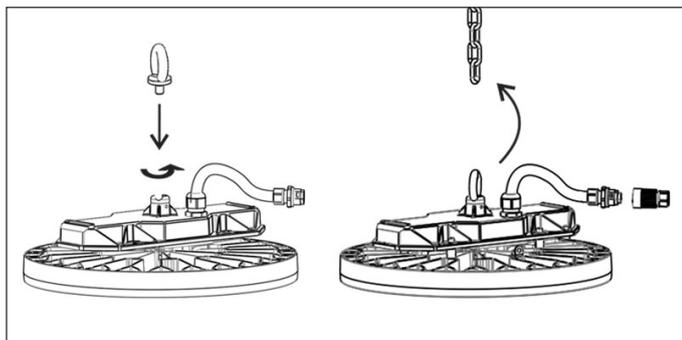

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	27000
Puissance (W)	203
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	106×371
Angle (°)	55, 75, 105