



## REGLETTE SEBARIS 40 LED

Réglette en aluminium anodisé à suspendre, ayant une section transversale très étroite. Diffuseur prismatique qui réduit l'éblouissement et permet une plus grande transmission de la lumière, pour une efficacité lumineuse élevée.

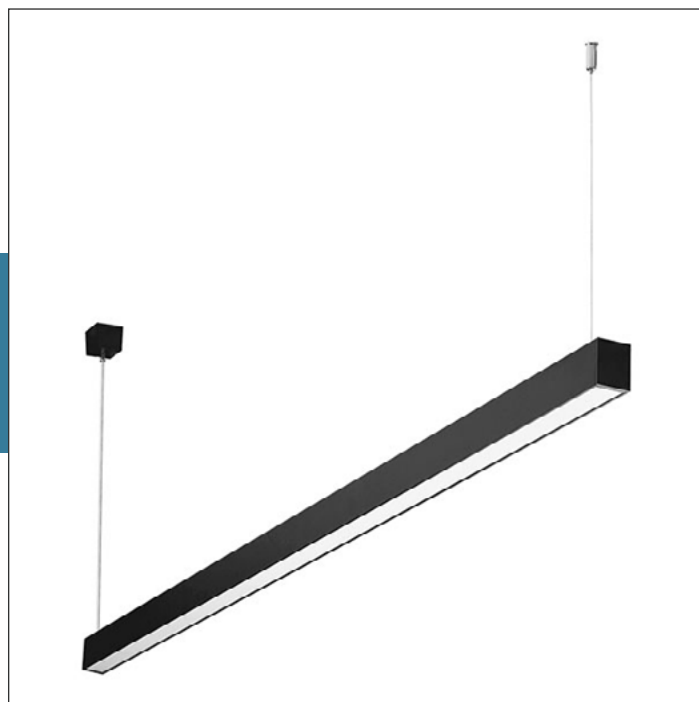

- Degré d'étanchéité : IP44
- Résistance aux chocs : IK03
- Matériau du corps du luminaire : aluminium
- Couleur du corps du luminaire : gris, noir ou blanc
- Matériau du diffuseur : PC
- Type de diffuseur : PRM
- Classe de protection : I
- Indice de rendu des couleurs (Ra) : >80
- SDMC : < 3
- Tension d'alimentation nominale : 220 - 240V
- Température de fonctionnement : de -25 à +35°C
- Montage suspendu
- Version dimmable DALI sur demande
- Fabriqué en Europe

### Schéma technique

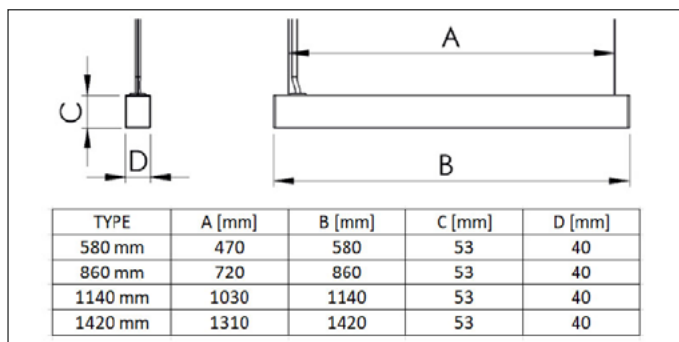

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	2300, 3450, 5900, 4550, 5300
Puissance (W)	14, 23, 18, 33, 50, 39, 46
Temp. de couleur (K)	3000, 4000
Taille (mm)	860x53x40, 1140x53x40, 1420x53x40
Angle (°)	/