


## DALLE BASSE LUMINANCE SEIS 1200x300


Dalle LED 1200x300cm recommandée pour l'éclairage des bureaux et d'autres zones ayant des exigences élevées en matière de contrôle de la lumière et de l'éblouissement (UGR19). Fabriquée en Europe.

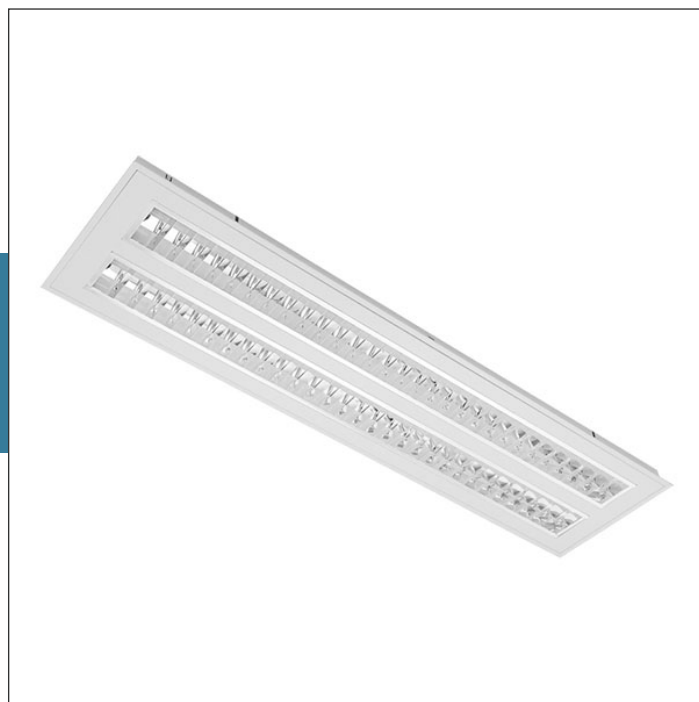

- Degré d'étanchéité : IP20
- Matériau du corps : Tôle galvanisée peinte
- Couleur du corps du luminaire : blanc RAL 9003
- Optique : double grille parabolique catégorie C2
- Matériau optique : aluminium hautement poli
- Cache opale de modules LED
- Température de couleur : 4000 K

- Durée de vie nominale L80/B50 : 80 000h
- Faible UGR < 19
- Classe de protection : I
- Sécurité photobiologique EN 62 471 : RG0
- Commande Bluetooth sans fil sur demande
- Luminaire dimmable sur demande
- Fabriqué en Europe

### Schéma technique

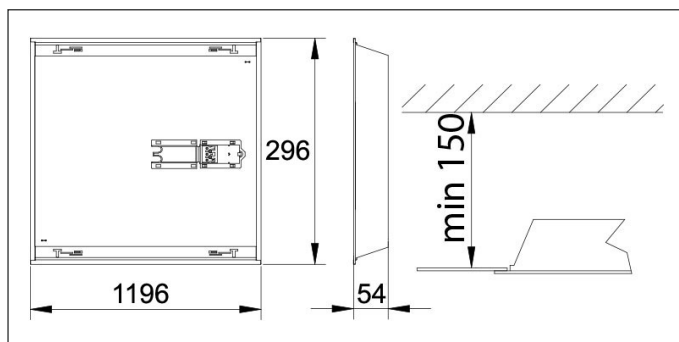

### Tableau des variations disponibles

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Lumen (Lm)           | 3300, 4300 |
| Puissance (W)        | 33, 37     |
| Temp. de couleur (K) | 4000       |
| Taille (mm)          | 1200x300   |
| Angle (°)            | /          |