

REGLETTE SUSTRY ENDURA

Eclairage LED étanche et anticorrosion, en aluminium anodisé avec diffuseur en verre trempé résistant aux UV et aux températures extrêmes. Son profilé latéral étroit permet une installation dans des endroits difficiles d'accès. Cette réglette présente une efficacité lumineuse très élevée, jusqu'à 161 lm/W. Montage en applique ou suspendu.



- Degré d'étanchéité : IP66
- Efficacité lumineuse : 161 lm/W
- SDCM : < 3
- Matériau du diffuseur : verre
- Type de diffuseur : transparent
- Matériau du corps du luminaire : aluminium
- Couleur du corps du luminaire : gris

- Température de fonctionnement : -40 à +60°C
- Classe énergétique : B
- Classe de protection : I
- Durée de vie de la LED L80B20 : 65 000 h
- Montage en saillie
- Montage en suspension
- Fabriqué en Europe



Schéma technique

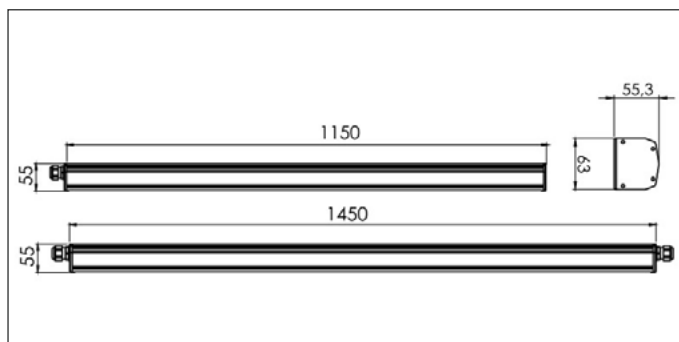


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	8900, 10500
Puissance (W)	54, 62
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	1150x63x55, 1450x63x55
Angle (°)	/