

DOWNLIGHT SECTRA LED +

Downlight avec panneau LED intégré conçu pour être utilisé aussi bien dans des plafonds fixes que modulaires. Particulièrement recommandé pour une utilisation dans les établissements publics. Pose très simple et rapide (sans utiliser d'outils).



- Eclairage uniforme de la surface
- Efficacité lumineuse élevée
- Degré d'étanchéité : IP44
- Indice de rendu des Couleurs : > à 80
- Matériau du corps : PC, aluminium
- Couleur du corps : blanc
- Matériau du diffuseur : PPMA

- Type de diffuseur : Opale
- Matériau optique : aluminium
- Optique : réflecteur
- Usage intérieur et extérieur
- Coûts d'entretien réduits
- Montage encastré
- Montage en saillie possible grâce au boîtier



Pose facile



Luminaire léger

Schéma technique

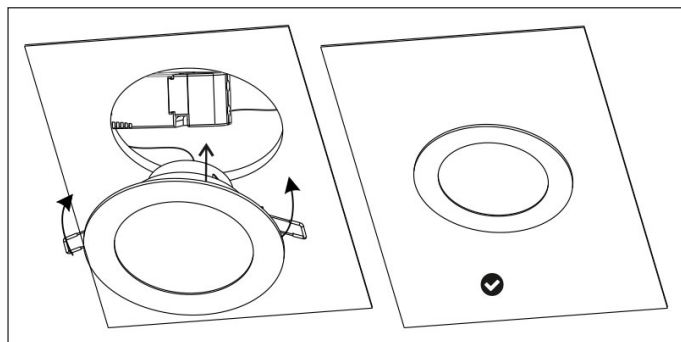


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	930, 2100, 2700, 3450
Puissance (W)	9, 15, 20, 25
Temp. de couleur (K)	3000, 4000
Taille (mm)	ø121/67, ø170/69, ø222/70
Angle (°)	/