

HUBLLOT SEDIONE LED

Luminaire à installer au plafond ou au mur, conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé dans les lieux publics.



- Source lumineuse : 4000K
- Température de couleur : 4000K
- Déviation de couleur de la lumière : ? 3
- Degré d'étanchéité : IP65
- Résistance aux chocs : IK10
- Matériau du corps : PP
- Matériau de l'anneau : ABS

- Couleur : Blanc mat RAL 9003
- Matériau du diffuseur : Polycarbonate (PC)
- Type de diffuseur : Opale
- Montage en saillie
- Usage intérieur et extérieur
- Fabriqué en Europe
- Anneau de plafond en option



Schéma technique

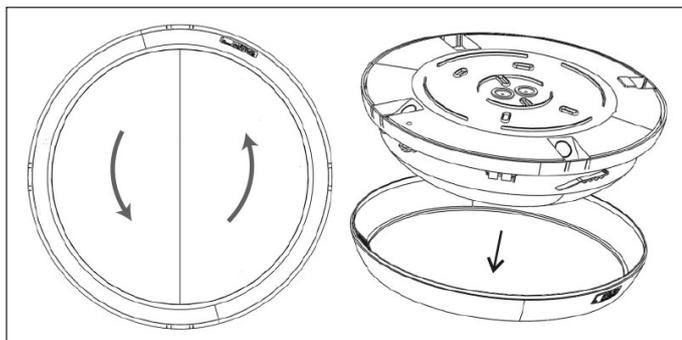


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	1240, 1800, 2300, 2800
Puissance (W)	12, 18, 24, 30
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	ø340/115
Angle (°)	/