

## PROJECTEUR SEGREY LED


Ce projecteur LED est conçu aussi bien pour l'éclairage des espaces intérieurs qu'extérieurs. Il peut équiper des panneaux d'affichage, des installations sportives, des parkings, des magasins ou encore des aires de travail extérieures.



- Corps : aluminium moulé sous pression
- Couleur : Noir mat RAL 9005
- Diffuseur : verre de sécurité trempé
- S -optique rayonnant faisceau large symétrique
- AS -optique rayonnant faisceau large asymétrique
- H -optique rayonnant symétrique faisceau étroit
- AH -optique rayonnant asymétrique faisceau étroit

- EP électro - 220-240V, 50/60Hz, 220-240V, 0Hz
- Montage en surface avec un support réglable
- Bornier tripolaire sans vis, fils diam max 2,5mm<sup>2</sup>
- 1 joint presse-étoupe inclus
- L80B10 ta50°C - 60 000h
- Température de couleur 2.7K-6.5K sur demande
- Fabriqué en Europe

### Schéma technique

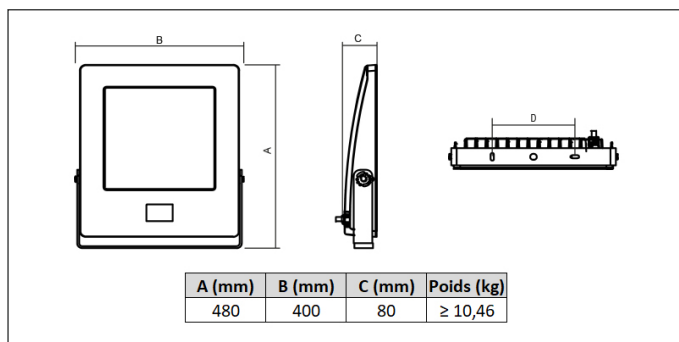

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	15933, 17191, 19631, 23108, 27450
Puissance (W)	103, 113, 133, 164, 206
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	480x400x80
Angle (°)	Symétrique, Symétrique étroit, Asymétrique, Asymétrique étroit