

REGLETTE LED SALGO

Ce luminaire anti-vandale est étanche à la poussière et à l'eau. Il est conçu pour les zones à haut risque de dommages, comme les prisons, les hôpitaux psychiatriques ou encore les gymnases et les zoos.



- Efficacité lumineuse maximale : 145lm/W
- Matériau du corps : Acier peint
- Couleur : Blanc RAL 9003
- Diffuseur : PC extrêmement résistant
- Montage : en saillie au mur ou au plafond
- L80B10 ta30 – 70 000h
- L70B10 ta30 – 100 000h

- Presse-étoupe 2 pièces
- Rondelles caoutchouc pour sceller les trous de montage
- Vis de sécurité (Option embout pour vis à tête creuse et goupille s=3)
- Bornier tripolaire sans vis, diam. max des fils 2,5mm²
- Préparé pour le bouclage (connexion de 2 câbles possible)



Schéma technique

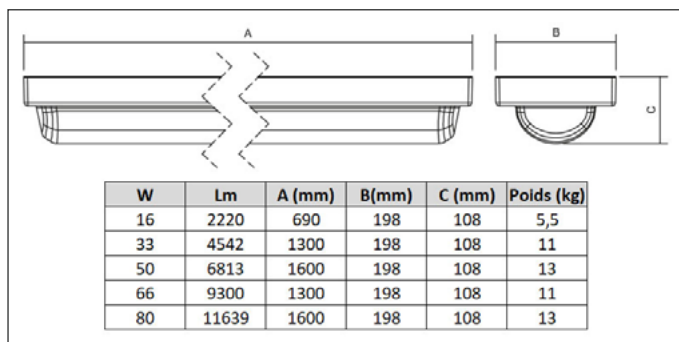


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	2220, 4542, 6813, 9300, 11639
Puissance (W)	16, 33, 50, 66, 80
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	690x198x108, 1300x198x108, 1600x198x108
Angle (°)	Symétrique, Asymétrique